

Serie | 2

DEM66AC00
silber
Zwischenbauhaube, 60 cm

B


Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 620 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 70 dB.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	500
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	11,0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	620
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	410
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005041114
Anschlusswert (W) :	256
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DWZOIM0A0 : Aktivfilter für Umluftbetrieb



4 242005 041114

Serie | 2 Dunstabzüge

DEM66AC00

silber

Zwischenbauhaube, 60 cm

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.

Bauform

- Zwischenbauhaube
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 620 m³/h

Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Drucktastenschalter


Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Maße

- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 150 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 126 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

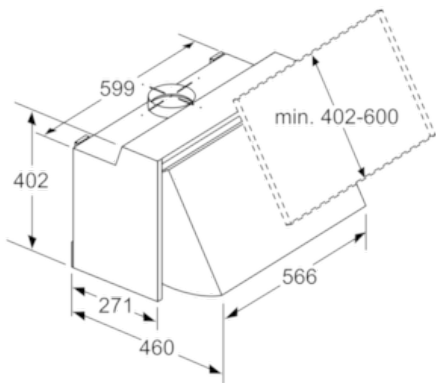Serie | 2 Dunstabzüge**DEM66AC00****silber****Zwischenbauhaube, 60 cm**

Maße in mm

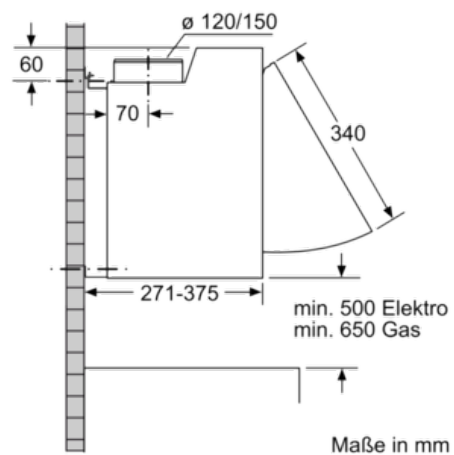

Maße in mm