

**Serie | 4**

**DFL064A50 grau-metallic**  
**DFL064A50**  
**grau-metallic**  
**Flachschirmhaube**  
**60 cm**

**A**


**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 420 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 59 dB.

**Technische Daten**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Bauart :  | Auszugsesse           |
| Approbationszertifikate :   | CE, VDE               |
| Länge Anschlusskabel (cm) :   | 175                   |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) :  | 162mm x 526mm x 290mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :                               | 430                   |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas :                                   | 650                   |
| Nettogewicht (kg) :   | 8,0                   |
| Steuerung :   | elektronisch          |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :              | 270                   |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :                     | 170                   |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :              | 160                   |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) : | 420                   |
| Anzahl der Lampen (Stck) :  | 2                     |
| Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :                                       | 59                    |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :                                 | 150 / 120             |
| Material des Fettfilters :  | Aluminium             |
| EAN-Nummer :  | 4242002872537         |
| Anschlusswert (W) :   | 76                    |
| Absicherung (A) :   | 10                    |
| Spannung (V) :  | 220-240               |
| Frequenz (Hz) :   | 60; 50                |
| Steckerart :  | Schuko-/Gardym.Erdung |
| Art der Installation :  | Integrierbar          |

**Sonderzubehör**

- DSZ4545 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ4551 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4655 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz
- DSZ4681 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4683 : CleanAir - Modul
- DWZ0IT0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## Serie | 4 Dunstabzüge

### **DFL064A50 grau-metallic**

### **DFL064A50**

### **grau-metallic**

### **Flachschirmhaube**

### **60 cm**

#### **Maße**

- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

#### **Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 270 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 420 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 270 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 420 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe

#### **Ausstattung:**

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### **Technische Informationen**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

## Serie | 4 Dunstabzüge







**DFL064A50 grau-metallic**


**DFL064A50**

**grau-metallic**

**Flachschirmhaube**

**60 cm**

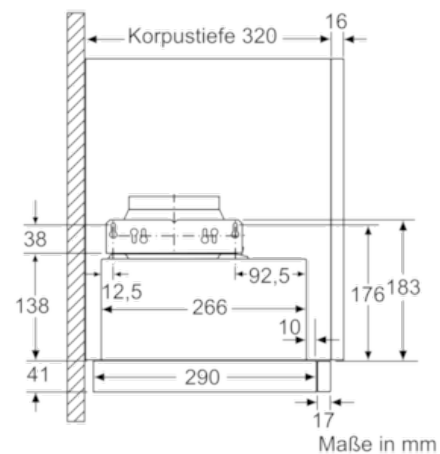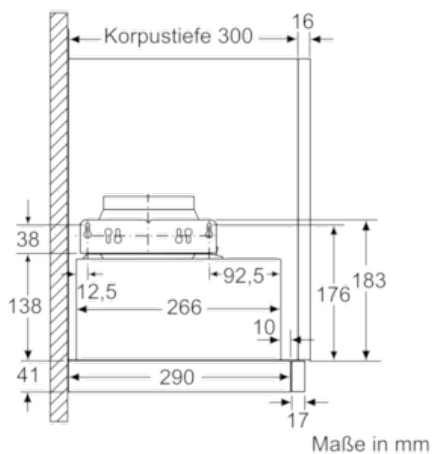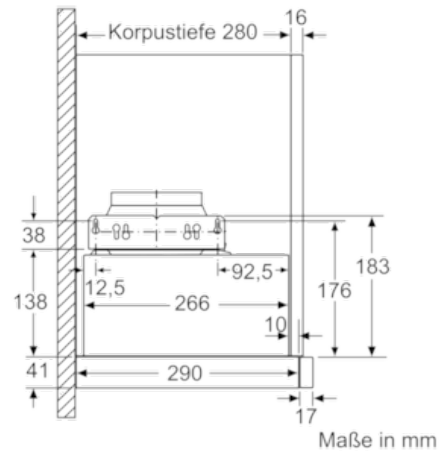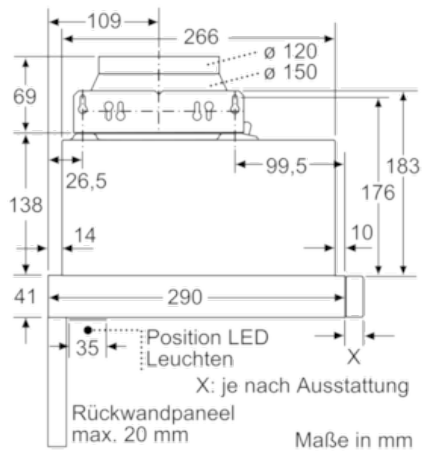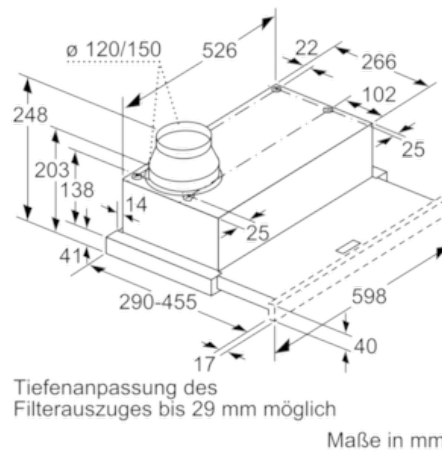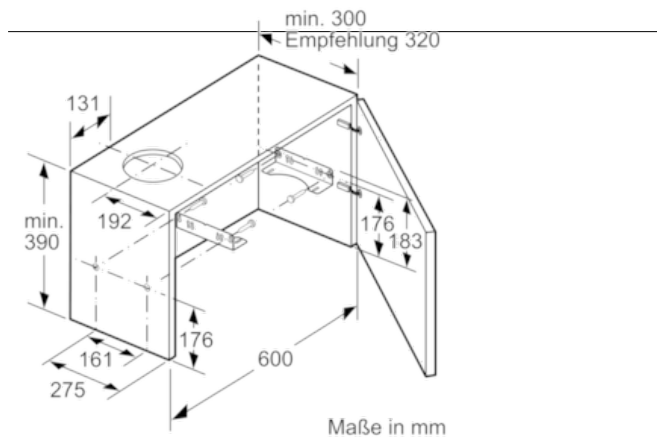

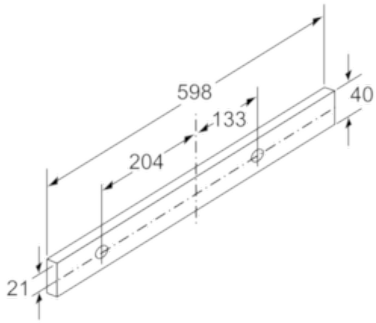**Serie | 4 Dunstabzüge****DFL064A50 grau-metallic****DFL064A50****grau-metallic****Flachschirmhaube****60 cm**

Maße in mm