


Serie | 2

DFL064W50 grau-metallic
DFL064W50
grau-metallic
Flachschirmhaube
60 cm



Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 400 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 68 dB.

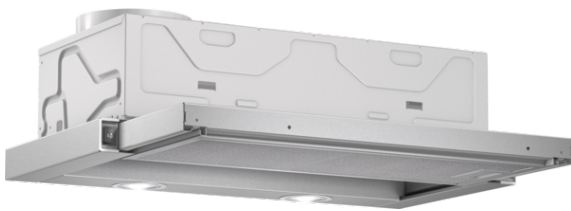
Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	162mm x 526mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	8,0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	400
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	190
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	68
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002872551
Anschlusswert (W) :	145
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör

- DSZ4545 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ4551 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4655 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz



Serie | 2 Dunstabzüge

DFL064W50 grau-metallic

DFL064W50
grau-metallic
Flachschirmhaube
60 cm

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Farbtemperatur: 2700 K
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Maße

- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

Serie | 2 Dunstabzüge







DFL064W50 grau-metallic


DFL064W50

grau-metallic

Flachschirmhaube

60 cm

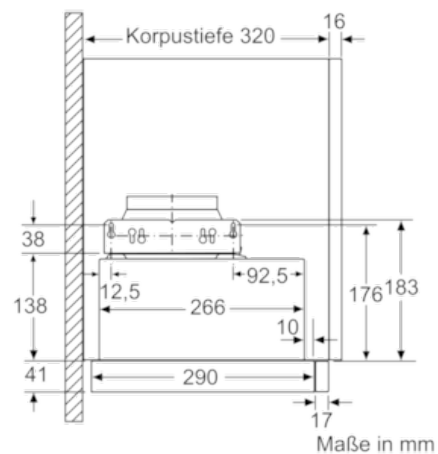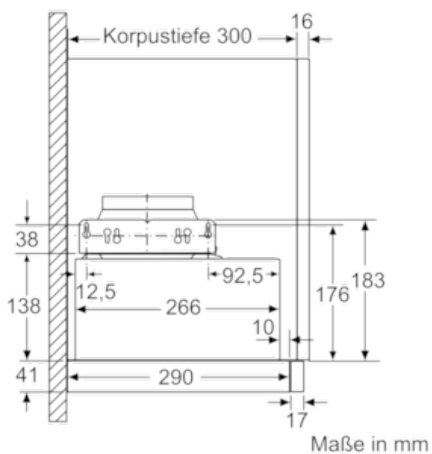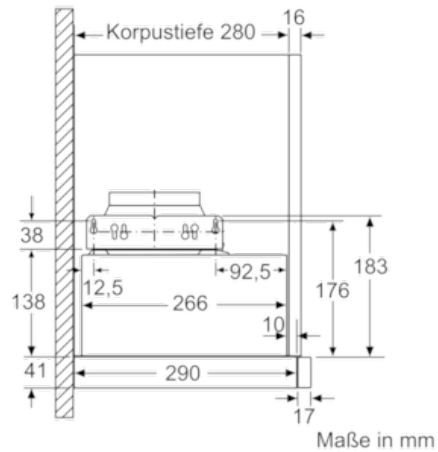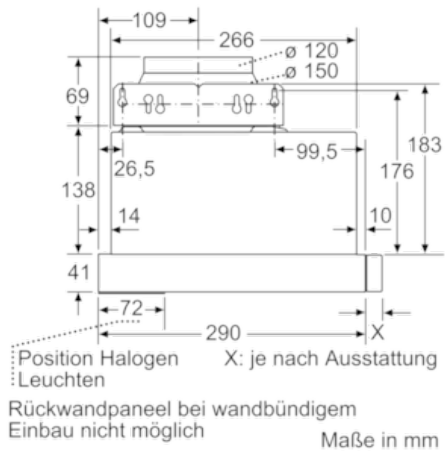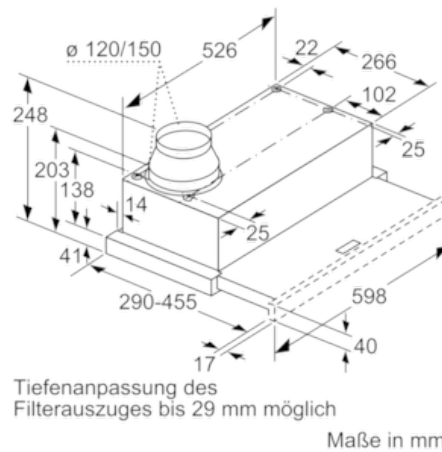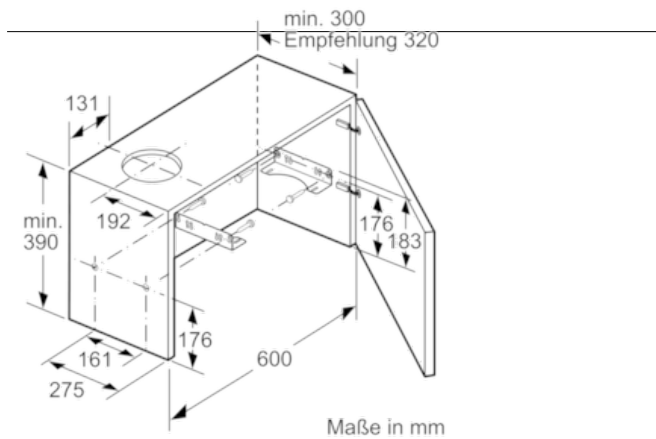

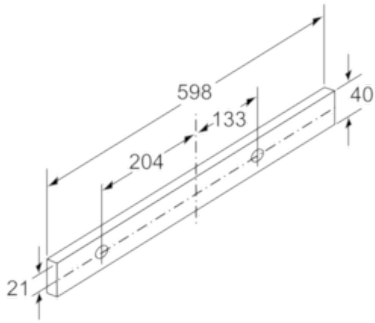Serie | 2 Dunstabzüge**DFL064W50 grau-metallic****DFL064W50****grau-metallic****Flachschirmhaube****60 cm**

Maße in mm