

**Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWB66BC50**

B
Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, EAC-Eurasian, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Kamins : | 583-912/583-1022 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : | 53 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 550 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 11,182 |
| Steuerung : | mechanisch |
| Regelung der Leistungsstufen : | 3 |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : | 621 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : | 367 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 69 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 120 / 150 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242005039586 |
| Anschlusswert (W) : | 220 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |

Sonderzubehör

- DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
- DHZ6550 : Rueckwandpaneel Edelstahl
- DWZ0DX0A0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0DX0U0 : Standard Umluftset
- DWZ0XX0J0 : Long Life Umluftset
- DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
- DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern
- DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB66BC50

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A)
re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 621 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets
(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende
Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen





- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean
Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWB66BC50

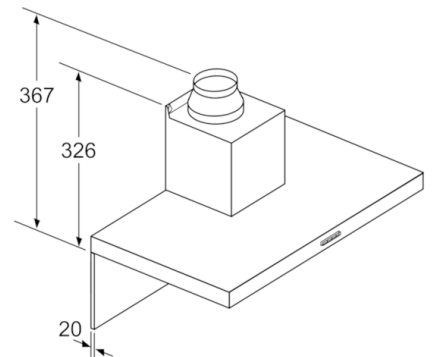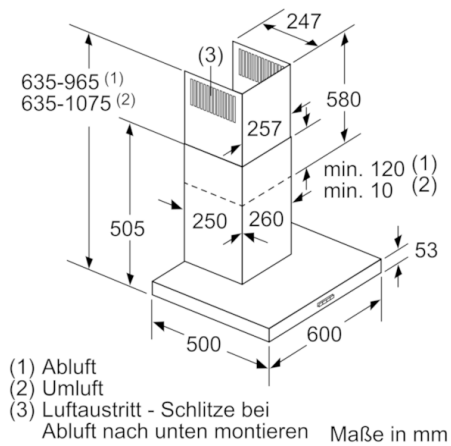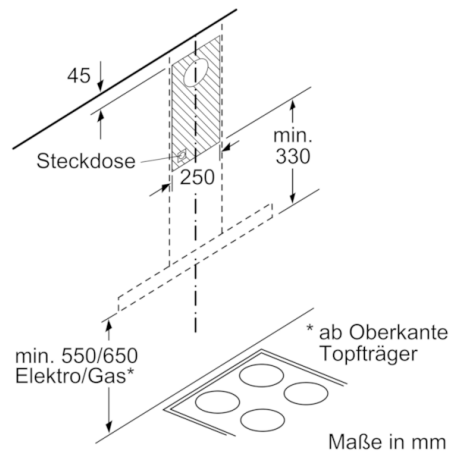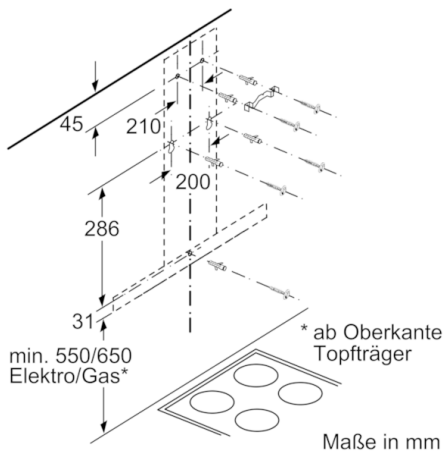

Bei Verwendung einer Rückwand
 muss das Design des Gerätes
 beachtet werden.

Maße in mm