

**Serie | 6**
**DWW068E50 Edelstahl  
Wandesse, 60 cm  
Walmdach-Design**

**A+**
**Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 790 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 59 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminmesse
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-864/582-974
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	90
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	15,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	440
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	380
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	310
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	790
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	59
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002775098
Anschlusswert (W) :	166
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage


**Sonderzubehör**

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm  
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm  
 DHZ5325 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ6200 : CleanAir - Modul  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 775098

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DWW068E50 Edelstahl Wandesse, 60 cm Walmdach-Design

#### Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

##### Bauform

- Walmdach-Design
- Wandesse
- 60 cm

##### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/59 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 440 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 790 m<sup>3</sup>/h

##### Komfort

- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 745 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

##### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung


##### Maße

- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 672-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 672-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):  
689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


## Serie | 6 Dunstabzüge

### DWW068E50 Edelstahl Wandesse, 60 cm Walmdach-Design

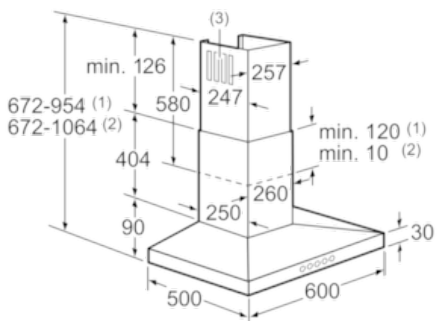

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei  
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

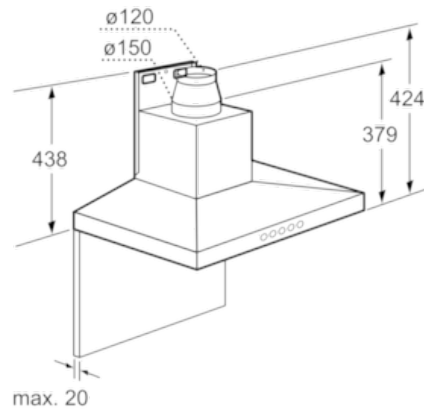

Maße in mm

