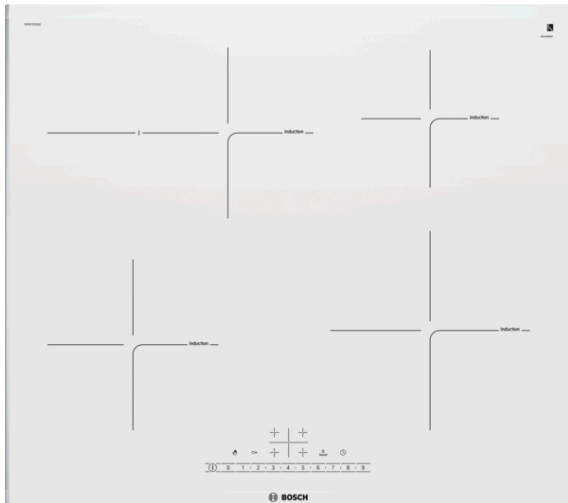


**PIF672FB1E , ComfortProfil
60 cm Induktions-Kochfeld
Glaskeramik**

Sonderzubehör

- HEZ390010 : Bräter aus Edelstahl
- HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **ColorGlass:** das weiße Glas ist eine brillante Alternative zu gängigen schwarzen Glas des Kochfeldes.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Gerätetyp : | Kochstelle Glaskeramik |
| Bauform : | Eingebaut |
| Energiequelle : | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : | 4 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 51 x 560-560 x 490-500 |
| Gerätebreite (mm) : | 606 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 51 x 606 x 527 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 126 x 753 x 603 |
| Nettogewicht (kg) : | 13,0 |
| Bruttogewicht (kg) : | 14,0 |
| Restwärmanzeige : | Getrennt |
| Lage der Steuerung : | Vorne |
| Hauptoberflächenmaterial : | Glaskeramik |
| Oberflächenfarbe : | Alu, gebürstet, weiß |
| Rahmenfarbe : | Alu, gebürstet |
| Approbatonszertifikate : | AENOR, CE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 110 |
| EAN-Nummer : | 4242002861609 |
| Elektroanschlusswert (W) : | 7400 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |



Serie | 6 Mulden

PIF672FB1E , ComfortProfil 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:

- DirectSelect
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:


- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design


Serie | 6 Mulden

PIF672FB1E , ComfortProfil
60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

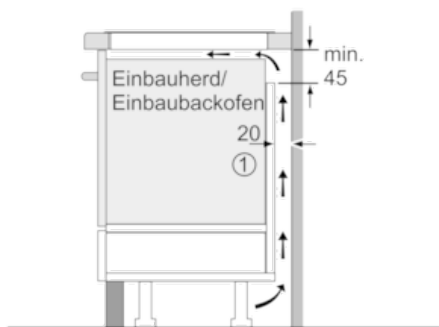


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

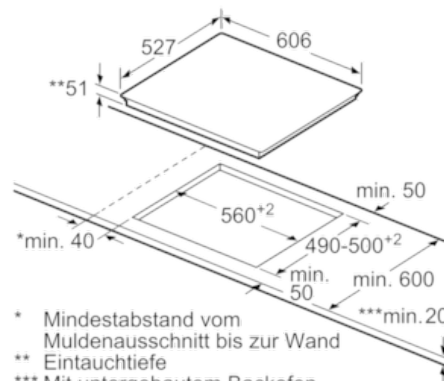


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens


Maße in mm

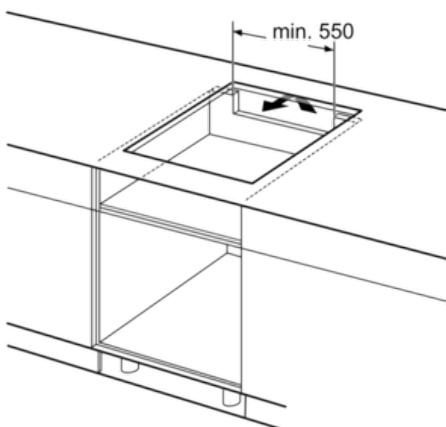

Maße in mm

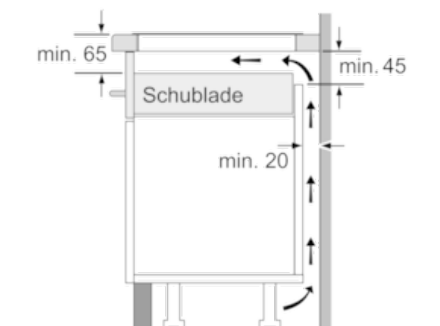

Maße in mm

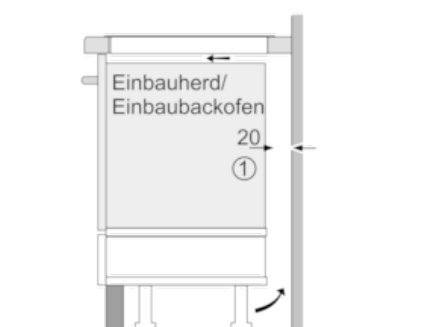

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm