

Wandesse, 90 cm, Edelstahl
CD649850



CD649850

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 427 m³/h
 - Intensivstufe 702 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe:
 - Max. Normalbetrieb: 343 m³/h
 - Intensivstufe: 442 m³/h
 - Geräuschwerte Umluft:
 - Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW


Bauform

- Wandesse
- 90 cm
- Zur Montage an der Wand

Ausstattung / Komfort

- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 359 lux

Wandesse, 90 cm, Edelstahl CD649850

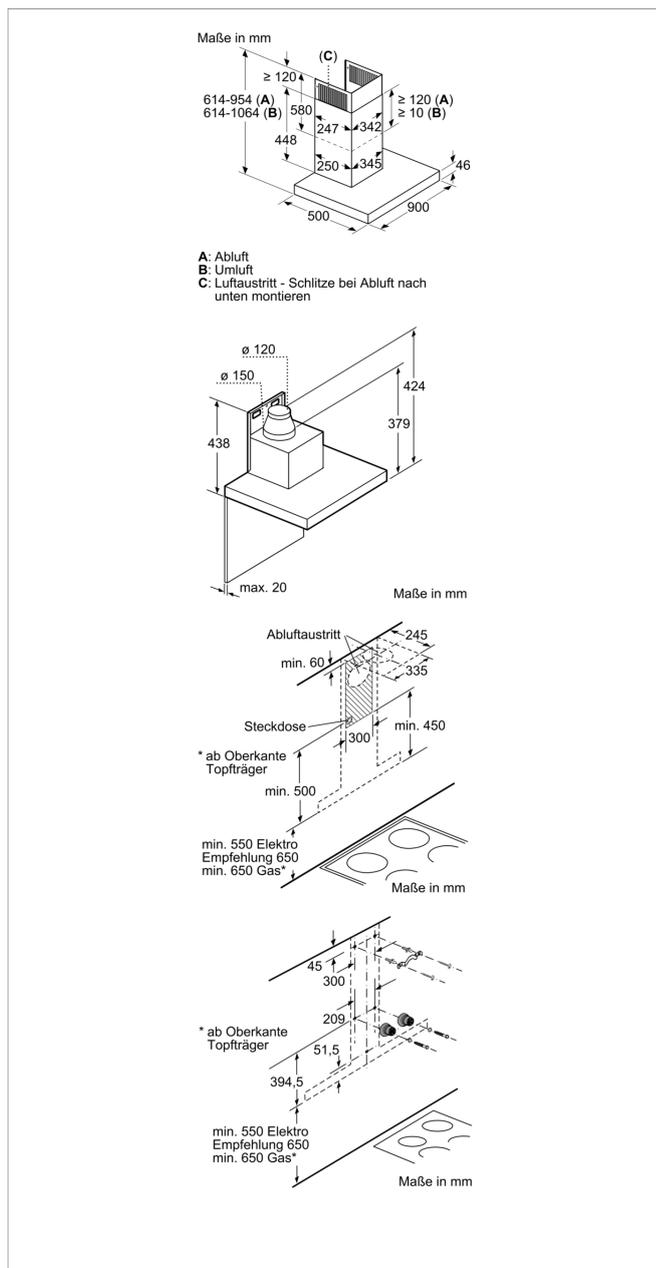

Ausstattungsmerkmale

Bauart: Wandmontage

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 130 cm

Höhe des Kamins: 582-908/568-1018 mm

Höhe des Gerätes ohne Kamin: 46 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm

Nettogewicht: 18,7 kg

Steuerung: elektronisch

Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 427 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 442 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 343 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 702 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck): 3

Schalleistung: 55 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm

Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar

EAN-Nummer: 4242004234852

Anschlusswert: 145 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Wandmontage

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-05