

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm
CP5VX00HKE



CP5VX00HKE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer#: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Turbo+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aqua- und Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör


- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf


CZ7735X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm CP5VX00HKE

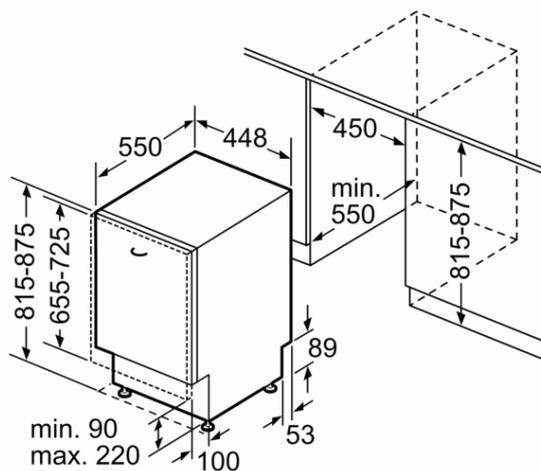

Maße in mm

Maße in mm

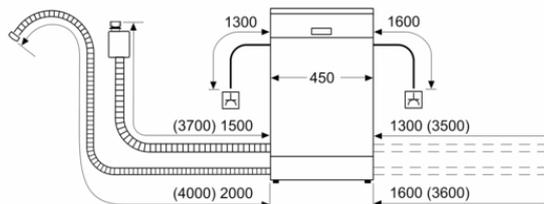

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 70 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 9
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 8,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:40 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 48 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 27,5 kg
 Bruttogewicht: 29,2 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm
 EAN-Nummer: 4242004250678
 Art der Installation: Vollintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-03-10