


N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER  
D64MAC1X0

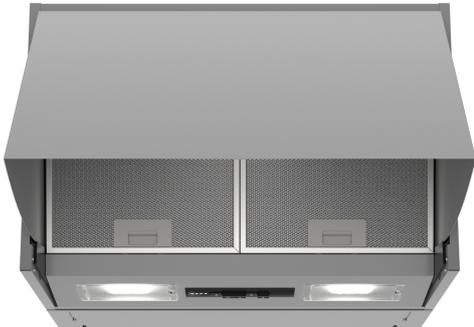

Z51IMA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut.

√ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 Gerätehöhe: ..... 402 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 500 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 10.8 kg  
 Steuerung: ..... mechanisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 625 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: ..... 625 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 70 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 / 120 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242004223368  
 Anschlusswert: ..... 256 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Euro plug w/ earthing 16A/250V  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage



N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER  
D64MAC1X0

- Zwischenbauhaube, 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

**Ausstattung:**

- 1 Motor
- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- Ausschwenkbare Dunstleittür
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Technische Information:**

- Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 256 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER  
D64MAC1X0

