


N 50
DMH7652N
D76MH52N1
WANDESSE
60 CM



A+

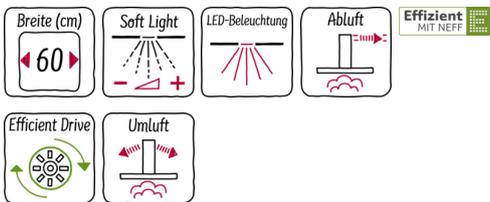

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-908/582-1018
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 15,1
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 430
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 290
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 680
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 58
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004183761
 Anschlusswert (W) : 136
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

Z50XPOX0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
 Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z5101X5 Starterset für Umluftbetrieb
 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
 Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl
 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm

N 50
DMH7652N
D76MH52N1
WANDESSE
60 CM

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB

Design:

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 680 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 745 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 136 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50
DMH7652N
D76MH52N1
WANDESSE
60 CM

Maßzeichnungen

