

N 90  
 CMT1623N KOMPAKTBACKOFEN MIT MIKROWELLE  
 C16MT23NO EDELSTAHL




COOKING PASSION SINCE 1877



Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung auf kleinstem Raum

- ✓ Compact-Backofen mit Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung.
- ✓ FullTouch Control - einfache, präzise Backofen-Bedienung durch Fingertipp auf der glatten Oberfläche des hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums.
- ✓ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ Moderne LED-Beleuchtung für gleichmäßiges, helles Licht und 1-fach-CLOU® - Teleskopauszug für eine Ebene.
- ✓ Klapptür mit Dämpfung beim Öffnen und Schließen.

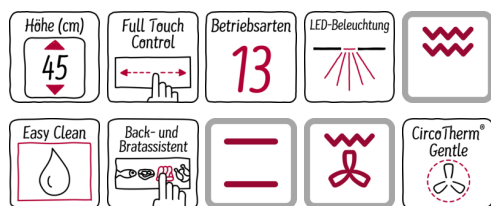

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
 Steuerung : elektronisch  
 Frontfarbe : Edelstahl  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 596 x 548  
 Abmessungen des Garraumes (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
 Nettogewicht (kg) : 36,9  
 Bruttogewicht (kg) : 39,0  
 EAN-Nummer : 4242004182115  
 Max. Mikrowellenleistung (W) : 900  
 Anschlusswert (W) : 3600  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

#### Sonderzubehör

Z11AB10A0 : Backblech, antihaft-beschichtet , Z11AU10A0 :  
 Universalpfanne, antihaft beschichtet , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l ,  
 Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z12CB10A0 :  
 Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CM10A0 : Auflauffpfanne,  
 emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,  
 Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 :  
 Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CV06S0 : Dekorleiste ,  
 Z14CR10X0 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , Z18M45X0 :  
 Kochbuch , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für  
 Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 182115

N 90  
CMT1623N KOMPAKTBACKOFEN MIT  
MIKROWELLE  
C16MT23NO EDELSTAHL

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- CMT1623N Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten:  
Heißluft, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb variabel
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Garraumvolumen: 45 l

### Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung
- Backofinnenraum: Diamantschwarz

### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Mikrowellentoptür

### Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Optische Aufheizkontrolle  
Automatikprogramme  
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:  
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Profilgriff

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,  
1-fach Teleskopauszug

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit


- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90  
 CMT1623N KOMPAKTBACKOFEN MIT  
 MIKROWELLE  
 C16MT23NO EDELSTAHL

Maßzeichnungen

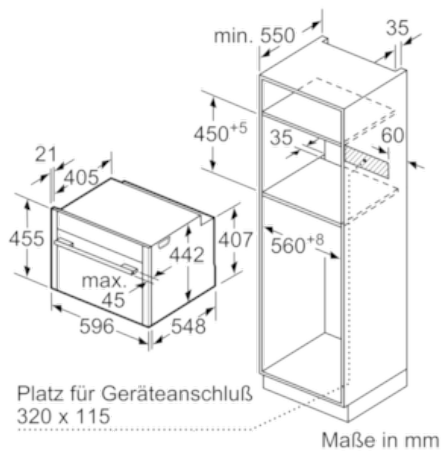

Einbau mit einem Kochfeld.

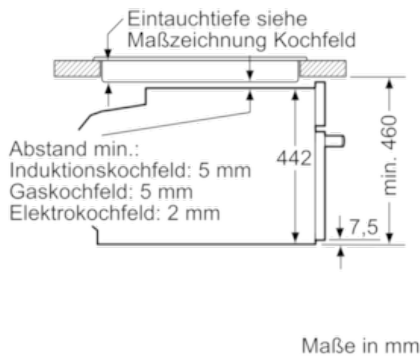

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm